

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Piso de ingeniería multicapa con chapilla superior de madera natural de Roble de 3mm



1. Material (Componentes y especificaciones):

Elementos del piso multicapa: capa superior roble, capa intermedia eucalipto, capa inferior álamo.

Patrón de superficie Chapilla de 1 fila (tabla completa)

Terminado

Lacado mate

Terminado con 7 capas;
5 capas con recubrimiento básico + 2 capas de recubrimiento alto
Brillo: 5 - 10%

Ensamble: T&G

2. DIMENSIONES:

Dimensiones del producto terminado

- Longitud	1900mm	+/- 1,0mm
- Ancho	190mm	+/- 0,2mm
- Espesor	14mm	+/- 0,2mm
- Grosor de la capa superior	3mm	+/- 0,2mm


Empaque:

Pallet:

6 tablas = 2.16 M²

50 cajas = 108.3 M²

- En un paquete se permite un 25% de tablas cortas.

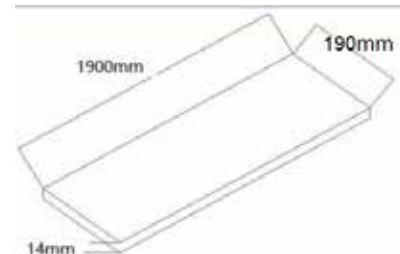

3. Características de la capa superior

Color: Para determinar.	Pisos de ingeniería de roble europeo con lacado UV cepillado, color a decidir. La albura se tiñe de forma natural; los nudos muertos se rellenan con masilla marrón. La madera natural debe tener una variación de color razonable.
Dureza:	Madera con su dureza natural.
Estabilidad dimensional:	El parquet de roble tiene buena estabilidad ^{1*}
Instalación de suelo radiante:	Se puede instalar en el subsuelo pero NO hay garantía.

3.1. Características del grado	
Clasificación acorde a la norma EN 14342	
Puntos muertos	Diámetro ≤ 50 mm, se permiten máximo 1-2 piezas en cada tabla. La proporción de tablas con estos grandes nudos es como máximo del 30% de la cantidad del pedido.
Nudos sonoros	El tamaño y los números no están limitados.
Nudos de borde	No permitido
Albura	Máximo 30% de la cantidad total de la orden.
Grieta superficial	Se permite una longitud de $\leq 250 \times 3$ mm como máximo 1 pieza, o ≤ 100 mm como máximo 2 piezas en cada tabla.
Finalizar división	La longitud máxima es de 150×5 mm para división abierta y de 200 mm para división cerrada. Solo permita 1 pieza del extremo dividido en cada tabla.
Bolsillos de corteza	Se permiten $\leq 50 \times 3$ mm, máximo 3 piezas en cada tabla.
Corazón de árbol	Aceptable
Variación de color	Aceptable
Marcas de pegatinas	No aceptable
Putrefacción	No aceptable
Acorde a la norma EN 14342	
4. Características del producto	
Cóncavo de deformación de copa:	Acorde $\leq 0.15\%$
Deformación de copa convexa:	Acorde $\leq 0.2\%$
Cóncavo de alabeo del arco:	Acorde $\leq 0.2\%$
Arco de alabeo convexo:	Acorde $\leq 0.4\%$
Contenido de humedad [%]	7-9%
Resbaladizo	USRV 58
Reacción al fuego	Dfl-s1
Emisión de formaldehído	E1
Contenido de pentaclorofenol.	NPD
Conductividad térmica	0,133 W/mk
5. Marcado del producto: CE	

^{1*} Por ser un producto diseñado con madera natural y con instalación tipo flotante, es una característica normal que presente cierta deformación y pandeo después de ser instalado, incluso un movimiento vertical al caminar sobre él.

Este no es un producto impermeable, por favor tenga especial cuidado con los derrames accidentales de agua o líquidos, con las humedades y con el aseo cotidiano. Por favor siga las instrucciones de cuidado y mantenimiento entregadas por su distribuidor.