




ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

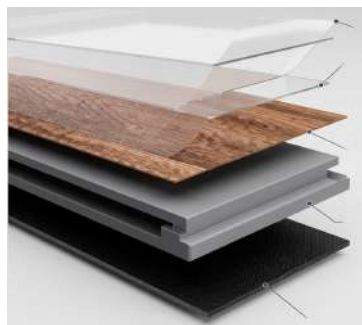

- 1 Capa UV**
Protección superior contra rayos UV, manchas y decoloración.
- 2 Capa de Uso (WL) 0.3**
Capa transparente alta resistencia al desgaste y al rayado.
- 3 Película Decorativa**
Diseño realista de alta definición con acabado natural.
- 4 Núcleo SPC (Stone Plastic Composite)**
Combinación de polvo piedra natural y plomeros vírgenes. Alta estabilidad dimensional.
- 5 IXPE Foam 1mm**
Base acústica que brinda confort, absorción de impacto y aislamiento térmico.

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Tipo **Uniclick**
Fácil de instalar



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	SPC (Stone Plastic Composite)
Espesor total	5,5 mm (4,5 mm SPC + 1 mm IXPE)
Capa de uso	(Wear Layer): 0,3 mm
Dimensiones	1220 x 229 mm
Contenido por caja	8 Piezas
Área por caja	2.235
Peso por caja	23,75 Kg
Sistema de instalación	Tipo Uniclick fácil instalación
Bisel	Microbiselado
Acabado superficial	Semi mate / Texturizado
Uso recomendado	Según Capa de Uso
Garantía residencial	2 años
Garantía comercial	3 años

CLASIFICACIÓN DE USO CAPA DE USO

RESIDENCIAL
WL 0.3
23

COMERCIAL
WL 0.5
31

COMERCIAL INTENSO
WL 0.7
33

¹ Puede variar según referencia

VENTAJAS DEL SPC



100% RESISTENTE AL AGUA*
Ideal para baños, cocinas, sótanos, habitaciones.



CONFORT ACÚSTICO*
La base del del IXPE reduce el ruido de impacto y mejora el confort.



FÁCIL INSTALACIÓN
No requiere Adhesivos.



ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL
No se expande ni se contrae con los cambios de temperatura.



ANTIDESLIZANTE
Textura superficial que mejora la seguridad al caminar.

BENEFICIOS / CARACTERÍSTICAS	CERTIFICACIÓN
Punto dulce estructural: proporciona masa crítica para integridad del click y transferencia térmica optimizada.	FloorScore, Greenguard Gold, CE, ISO 9001, ISO 14001
Alta resistencia a la abrasión, rayones y tráfico constante; mitigación de riesgos financieros (ROI).	ISO 10582
Núcleo inerte y ultra-denso (Stone Plastic Composite) que elimina la dependencia de agentes espumantes.	ISO 23999 (Estabilidad dimensional $\pm 0.15\%$)
Métodos Ángulo-Caída y Tap-In Horizontal; evita 'afeitar el click' en áreas restringidas.	Patente Unilin / Quick-Step
Sincronización milimétrica de textura y diseño; micro-texturas que mejoran la fricción y el agarre.	Clasificación Antideslizante Rio (DIN 5130)
Manta IXPE de 1.0 mm de celda cerrada pre-adherida; absorbe ruido de pasos y elimina sonido hueco.	ISO 10140-3 / ISO 717-2
Contribución limitada al fuego y producción de humo virtualmente nula; autoextinguible.	EN 13501-1
Elimina el 99.99% de patógenos (E. coli, MRSA); cero emisiones de formaldehído o COV's.	FloorScore / EO / REACH Regulation

Los resultados corresponden a ensayos de laboratorios acreditados. Puede haber variaciones según el tono o diseño.



COLECCIÓN DE PRINCIPALES DISEÑOS Acabados que conectan con tu estilo

Colonial | FLO1

Oslo | 6640

Makore | 9739

Alba | FLO8

Lyon | 88813



Diseños realistas con textura que replica la belleza natural de la madera

GUÍA DE INSTALACIÓN



Acondicionar el material 48 horas antes de la instalación (15-30 °C).



Asegurar que el contrapiso está limpio, nivelado y seco (menos a 2.5%).



Instalar la primera fila con el lado macho hacia la pared.



Continuar encajando las piezas anclándolas a 45 grados.



Dejar dilatación de 8 a 10mm en el perímetro de la instalación, contra todo punto fijo y en los cambios de área.



Listo para usar inmediatamente después de la instalación.

APTO PARA



Hogares



Oficinas



Comercio Liviano



Hotelería



Remodelaciones Rápidas

CERTIFICACIONES



Para mayor información de certificaciones, por favor ingrese a www.pisosprestige.com o solicítelas a su distribuidor local

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

- *No instalar sobre alfombras ni superficies completamente fijas.
- *Revisar si se requiere corte de marcos de puertas para libre dilatación.
- *Tolerancia de nivelación estricta: 3 mm en 3 metros lineales.
- *Dejar junta de dilatación perimetral entre 8mm a 10mm.
- *Prohibido el uso de ceras, solventes o limpiadores de vapor.
- *No requiere manta (foam underlay) adicional.
- *Sustrato debe tener pH entre 7 y 10.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

*La resistencia a la humedad ofrecida por este producto, no se refiere a impermeabilidad, sino protección a derrames accidentales y ocasionales que deben ser secados cada vez que ocurran.

*No resiste inundaciones ni contacto prolongado con humedad.
*Temperatura superficial segura: hasta 30 °C. Límite crítico: -80°C. No está diseñado para exposición solar directa prolongada



ESCANEA CÓDIGO QR
PARA CONOCER MAS SOBRE
NUESTROS PRODUCTOS