PRESTIGE®

PISO ORGANICO

MARLIN 600 x 100

Aqua Tech
Pisos sin temor al agua


8.0 mm
ESPESOR TOTAL

TRAFICO
AC5/33



Antibacterial · Protección microabrasiones · Silencioso · Ecológico · Cfl-s1 Ignífugo

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



1. **Overlay**
   Capa transparente alta resistencia al desgaste y al rayado.
2. **Película Decorativa**
   Diseño realista de alta definición con acabado natural.
3. **Núcleo HDF Orgánico**
   Fibra de madera con contenido orgánico.
4. **Capa de Balance**
   Capa de protección en el respaldo de las piezas.

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Tipo **Uniclick**
Fácil de instalar



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Piso Laminado Orgánico
Espesor total	8.0 mm
Overlay	AC5/33
Dimensiones	600 x 100 mm
Contenido por caja	48 Piezas
Área por caja	2.880
Peso por caja	26.65 Kg
Sistema de instalación	Tipo Uniclick fácil instalación
Bisel	Biselado
Acabado superficial	Semi mate / Texturizado
Uso recomendado	Según Capa de Uso
Garantía residencial	2 años
Garantía comercial	3 años

CLASIFICACIÓN DE USO OVERLAY

RESIDENCIAL
AC3
31

COMERCIAL
AC5 / AC4
32 / 33

COMERCIAL INTENSO
AC6
33

[1] Puede variar según referencia

VENTAJAS DEL PISO ORGANICO

HASTA 100 HRS RESISTENCIA A LA HUMEDAD
Ideal para baños, cocinas, sótanos, habitaciones.

CONFORT ACÚSTICO*
La base del del IXPE reduce el ruido de impacto y mejora el confort.

FÁCIL INSTALACIÓN
No requiere Adhesivos.

ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL
No se expande ni se contrae con los cambios de temperatura.

PROTECCIÓN A MICROABRASIONES
Alta resistencia al desgaste diario, los rayones finos y la pérdida de brillo provocada por la fricción continua.

BENEFICIOS / CARACTERÍSTICAS	CERTIFICACIÓN
Punto dulce estructural: proporciona masa crítica para integridad del click y transferencia térmica optimizada.	FloorScore, Greenguard Gold, CE, ISO 9001, ISO 14001
Alta resistencia a la abrasión, rayones y tráfico constante; mitigación de riesgos accidentales.	ISO 10582
Núcleo HDF Orgánico centro o la base de la tabla está hecho de un tablero de fibras de madera de alta densidad compactadas con resinas, lo que le otorga un origen principal-mente resistencia a la humedad.	EN 13329 / ISO 24336 (Porcentaje Absorción ≤ 5%)
Métodos Ángulo-Caída y Tap-In Horizontal; evita 'afectar el click' en áreas restringidas..	Patente Unilin / Quick-Step
Sincronización milimétrica de textura y diseño; micro-texturas que mejoran la fricción y el agarre.	Clasificación Antideslizante R10 (DIN 51130)
Se requiere manta IXPE de 2.0 mm adicional de celda cerrada pre-adherida; absorbe ruido de pasos y elimina sonido hueco.	ISO 10140-3 / ISO 717-2
Contribución limitada al fuego y producción de humo virtualmente nula; autoextinguible.	EN 13501-1
Elimina el 99.99% de patógenos (E. coli, MRSA); cero emisiones de formaldehído o COV.e.	FloorScore / Eo / REACH Regulation


Los resultados corresponden a ensayos de laboratorios acreditados. Puede haber variaciones según el tono o diseño.

Biselado · Ecológico · Apto para mascotas · 950(±)20 Kg/m³ Densidad · ≤5 % Porcentaje absorción

COLECCIÓN DE PRINCIPALES DISEÑOS

Acabados que conectan con tu estilo

Marlin | SD 85410

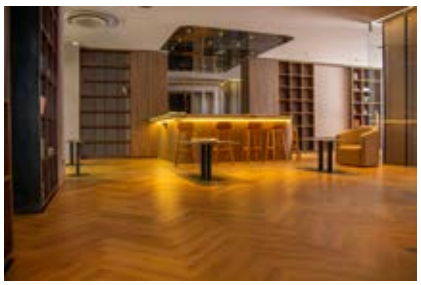



Diseños realistas con textura que replica la belleza natural de la madera

GUÍA DE INSTALACIÓN

1. Acondicionar el material 48 hrs antes de la instalación (15-30 °C).
2. Asegurar que el contrapiso esté limpio, nivelado y seco (menos a 2.5%).
3. Instalar la primera fila con el lado macho hacia la pared
4. Continuar encajando las piezas anclándolas a 45° grados.
5. Dejar dilatación de 8 a 10mm en el perímetro de la instalación, contra todo punto fijo y en los cambios de área.
6. Listo para usar inmediatamente después de la instalación.

APTO PARA

Hogares · Oficinas · Comercio Alto Tráfico · Hotelería · Remodelaciones Rápidas

CERTIFICACIONES

floor score · CE · ISO 9001:2015 · ISO 1400:2015

Para mayor información de certificaciones, por favor ingrese a www.pisosprestige.com o solicítelas a su distribuidor local

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

*No instalar sobre alfombras ni superficies completamente fijas. -
*Revisar si se requiere corte de marcos de puertas para libre dilatación.
*Tolerancia de nivelación estricta: 3 mm en 3 metros lineales.
*Dejar junta de dilatación perimetral entre 8mm a 10mm.
*Prohibido el uso de ceras, solventes o limpiadores de vapor.
*Requiere manta (foam underlay) adicional.
*Sustrato debe tener pH entre 7 y 10.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

*La resistencia a la humedad ofrecida por este producto, no se refiere a impermeabilidad, sino protección a derrames accidentales y ocasionales que deben ser secados cada vez que ocurran.

*No resiste inundaciones ni contacto prolongado con humedad.
*Temperatura superficial segura: hasta 30 °C. Limite crítico: -80°C. No está diseñado para exposición solar directa prolongada

ESCANEA CÓDIGO QR
PARA CONOCERMAS SOBRE
NUESTROS PRODUCTOS