PRESTIGE®

PISO SPC

FOREST PLUS 1220x230

Aqua Tech
Pisos sin temor al agua

5.2 mm
ESPESOR TOTAL

CAPA DE USO
0.3 mm



100% Impermeable al agua · Antibacterial · Protección microabrasiones · Silencioso · Ecológico · Cfl-s1 Ignífugo

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

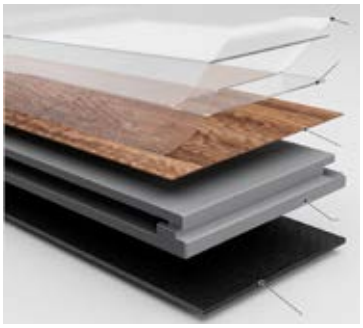

1. **Capa UV**
   Protección superior contra rayos UV, manchas y decoloración.
2. **Capa de Uso (WL) 0.3**
   Capa transparente alta resistencia al desgaste y al rayado.
3. **Película Decorativa**
   Diseño realista de alta definición con acabado natural.
4. **Núcleo SPC (Stone Plastic Composite)**
   Combinación de polvo piedra natural y plomeros vírgenes. Alta estabilidad dimensional.
5. **IXPE Foam 1mm**
   Base acústica que brinda confort, absorción de impacto y aislamiento térmico.

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Tipo **Uniclick**
Fácil de instalar



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	SPC (Stone Plastic Composite)
Espesor total	5.2 mm (4.2 mm SPC + 1 mm IXPE)
Capa de uso	(Wear Layer): 0.3 mm
Dimensiones	1220 x 230 mm
Contenido por caja	9 Piezas
Área por caja	2.525
Peso por caja	22.45 Kg
Sistema de instalación	Tipo Uniclick fácil instalación
Bisel	Microbiselado
Acabado superficial	Semi mate / Texturizado
Uso recomendado	Según Capa de Uso
Garantía residencial	2 años
Garantía comercial	3 años

CLASIFICACIÓN DE USO CAPA DE USO

RESIDENCIAL
WL 0.3
23

COMERCIAL
WL 0.5
31

COMERCIAL INTENSO
WL 0.7
33

[1] Puede variar según referencia

VENTAJAS DEL SPC

- **100% RESISTENTE AL AGUA***
  Ideal para baños, cocinas, sótanos, habitaciones.
- **CONFORT ACÚSTICO***
  La base del del IXPE reduce el ruido de impacto y mejora el confort.
- **FÁCIL INSTALACIÓN**
  No requiere Adhesivos.
- **ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL**
  No se expande ni se contrae con los cambios de temperatura.
- **ANTIDESLIZANTE**
  Textura superficial que mejora la seguridad al caminar.

BENEFICIOS / CARACTERÍSTICAS	CERTIFICACIÓN
Punto dulce estructural: proporciona masa crítica para integridad del click y transferencia térmica optimizada.	FloorScore, Greenguard Gold, CE, ISO 9001, ISO 14001
Alta resistencia a la abrasión, rayones y tráfico constante; mitigación de riesgos financieros (ROI).	ISO 10582
Núcleo inerte y ultra-denso (Stone Plastic Composite) que elimina la dependencia de agentes espumantes..	ISO 23999 (Estabilidad dimensional ≤ 0.15%)
Métodos Ángulo-Caída y Tap-In Horizontal; evita 'afeitar el click' en áreas restringidas..	Patente Unilin / Quick-Step
Sincronización milimétrica de textura y diseño; micro-texturas que mejoran la fricción y el agarre.	Clasificación Antideslizante R10 (DIN 51130)
Manta IXPE de 1.0 mm de celda cerrada pre-adherida; absorbe ruido de pasos y elimina sonido hueco.	ISO 10140-3 / ISO 717-2
Contribución limitada al fuego y producción de humo virtualmente nula; autoextinguible.	EN 13501-1
Elimina el 99.99% de patógenos (E. coli, MRSA); cero emisiones de formaldehído o COVe.	FloorScore / Eo / REACH Regulation

Los resultados corresponden a ensayos de laboratorios acreditados. Puede haber variaciones según el tono o diseño.

Apariencia Natural · Microbiselado · Apto para mascotas

COLECCIÓN DE PRINCIPALES DISEÑOS

Acabados que conectan con tu estilo

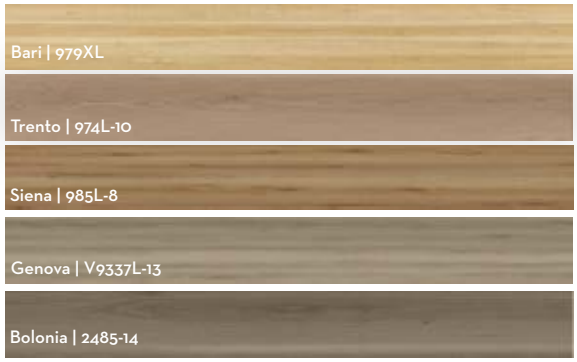



Diseños realistas con textura que replica la belleza natural de la madera

GUÍA DE INSTALACIÓN



- Acondicionar el material 48 hrs antes de la instalación (15-30 °C).
- Asegurar que el contrapiso esté limpio, nivelado y seco (menos a 2.5%).
- Instalar la primera fila con el lado macho hacia la pared
- Continuar encajando las piezas anclándolas a 45° grados.
- Dejar dilatación de 8 a 10mm en el perímetro de la instalación, contra todo punto fijo y en los cambios de área.
- Listo para usar inmediatamente después de la instalación.

APTO PARA



Hogares · Oficinas · Comercio Liviano · Hotelería · Remodelaciones Rápidas

CERTIFICACIONES

floor score · CE · ISO 9001:2015 · ISO 1400:2015

Para mayor información de certificaciones, por favor ingrese a www.pisosprestige.com o solicítelas a su distribuidor local

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

*No instalar sobre alfombras ni superficies completamente fijas. -
*Revisar si se requiere corte de marcos de puertas para libre dilatación.
*Tolerancia de nivelación estricta: 3 mm en 3 metros lineales.
*Dejar junta de dilatación perimetral entre 8mm a 10mm.
*Prohibido el uso de ceras, solventes o limpiadores de vapor.
*No requiere manta (foam underlay) adicional.
*Sustrato debe tener pH entre 7 y 10.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

*La resistencia a la humedad ofrecida por este producto, no se refiere a impermeabilidad, sino protección a derrames accidentales y ocasionales que deben ser secados cada vez que ocurran.

*No resiste inundaciones ni contacto prolongado con humedad.
*Temperatura superficial segura: hasta 30 °C. Limite crítico: -80°C. No está diseñado para exposición solar directa prolongada

ESCANEA CÓDIGO QR
PARA CONOCERMAS SOBRE
NUESTROS PRODUCTOS