PRESTIGE®

PISO VINILO

EN ROLLO HOMOGÉNEO 2mts x 20mts

Aqua Tech
Pisos sin temor al agua


2 mm
ESPESOR TOTAL

TRAFICO
AC5/33



100% Impermeable al agua · Antibacterial · Protección microabrasiones · Silencioso · Ecológico · Cfl-s1 Ignífugo

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

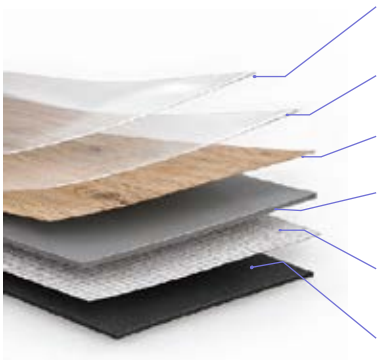

1. **Capa de Poliuretano (PUR)**
   Protección superior que brinda resistencia al desgaste, rayones, manchas y facilita limpieza.
2. **Capa de Vinilo Transparente**
   Capa de uso que protege el diseño y la textura, proporcionando resistencia al tráficoy al desgaste diario.
3. **Capa de Diseño Homogénea**
   Diseño HD que reproduce la apariencia de diferentes diseños u otros acabados.
4. **Capa de Vinilo Compacto**
   Capa de vinilo con mayor densidad y estabilidad dimensional, que aporta resistencia y durabilidad al producto.
5. **Refuerzo de fibra de Vidrio**
   Capa que mejora la estabilidad del piso, evita la deformación y brinda mayor resistencia al desgarro y la tracción (Opcional).
6. **Capa de Respaldo**
   Base de vinilo que proporciona soporte, flexibilidad y facilita el proceso de pegado al sustrato.

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Tipo **Glued down**
Complejidad media



Se recomienda el uso de adhesivo acrílico a base de agua de alta calidad, diseñado específicamente para Vinilos y con alta resistencia a la humedad.

Revise muy bien el estado de la placa base antes de instalar. No se acetan reclamos después de instalado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Vinilo en Rollo Homogéneo
Espesor total	2 mm
Tráfico Overlay	AC5/33
Dimensiones	2000 x 20000mm
Contenido por caja	Rollo por 40 metros
Área por caja	40.000
Peso por caja	120.00 Kg
Sistema de instalación	Glued Down (Pega)
Bisel	N/A (Requiere cordón de soldadura)
Acabado superficial	Mate Homogéneo
Uso recomendado	Según Overlay
Garantía residencial	2 años
Garantía comercial	3 años

CLASIFICACIÓN DE USO OVERLAY

RESIDENCIAL
AC3 / 31

COMERCIAL ALTO
AC5 / AC4 32 / 33

COMERCIAL INTENSO
AC6 / 33

*Puede variar según referencia

VENTAJAS DEL VINILO EN ROLLO HOMOGÉNEO

100% RESISTENTE AL AGUA*
Ideal para centros de salud, gimnasios hotelería, hospitales, teatros.

CONFORT ACÚSTICO*
Mayor confort a la hora de caminar.

ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL
No se expande ni se contrae con los cambios de temperatura.

ANTIDESLIZANTE
Textura superficial que mejora la seguridad al caminar.

BENEFICIOS / CARACTERÍSTICAS	CERTIFICACIÓN
Resistencia al fuego	GB 8621-2C 12 - B1
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 - R9
Coeficiente de fricción dinámica	EN 3893 - D3
Estabilidad dimensional	ISO 23999-EN 434 X <=0.4% Y <=0.4%
Resistencia a las manchas	EN 423
Resistencia a la flexión	GB/T11982-2015
Tipo de piso: Homogéneo	ISO 10581 EN 649
Material	Polyvinyl chlonde
Covertura	PUR
Clasificación: Residencial / Comercial/ Industrial	SO 10874-EN 685

Los resultados corresponden a ensayos de laboratorios acreditados. Puede haber variaciones según el tono o diseño.

Apariencia natural · Apto para mascotas

COLECCIÓN DE PRINCIPALES DISEÑOS

Acabados que conectan con tu estilo









GUÍA DE INSTALACIÓN



APTO PARA

Hospitales Centros de Salud · Oficinas · Comercio · Hotelería

CERTIFICACIONES

floor score · CE · ISO 9001:2015 · ISO ISO 1400:2015

Para mayor información de certificaciones, por favor ingrese a www.pisosprestige.com o solicítelas a su distribuidor local

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

*No instalar sobre alfombras ni superficies completamente fijas. -
*Revisar si se requiere corte de marcos de puertas para libre dilatación.
*Prohibido el uso de ceras, solventes o limpiadores de vapor.
*No requiere manta (foam underlay) adicional.
*Desempeño ambiental superior: material 100% virgen, sin DOP ni metales pesados.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

- Excelente desempeño en seguridad: resistencia al deslizamiento R9.
- Alta resistencia al impacto y estabilidad dimensional.
- Tratamiento antifúngico que previene contaminación bacteriana.
- Resistencia química y a la suciedad.
- Superficie texturizada con gránulos de esmeril incrustados.
- Capa estructural doble para mayor estabilidad y durabilidad.
- Soporte no tejido que refuerza la adhesión al subsuelo.